
Sposoby mocowania roloosłon


Przedstawiony poniżej diagram obowiązuje dla wszystkich roloosłon i opisuje:

- Typy mocowań
- Pozycje montażu elementów mocujących na taśmie
- Kierunek i sposób wysuwu taśmy


Pozioma i frontalna pozycja pracy

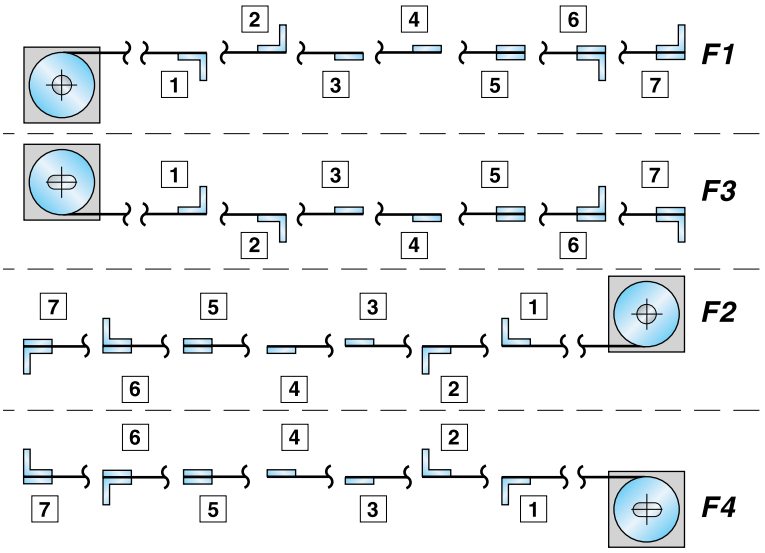


Pionowa pozycja pracy

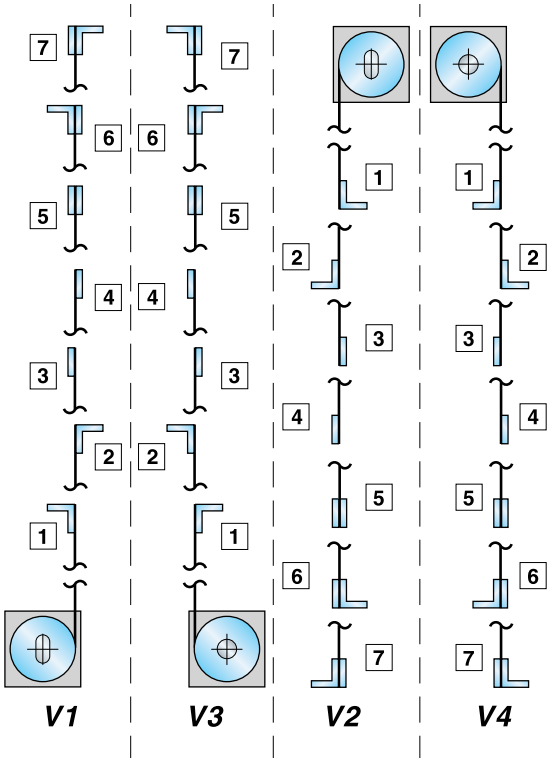

Materiał elementów mocujących: aluminium, stal




B x H
15 x 3
20 x 3
30 x 3




L x L x S
15 x 15 x 3
20 x 20 x 3
30 x 30 x 3


Standardowe sposoby montażu obudowy: Prosimy podać przy zapytaniu lub zamówieniu rodzaj mocowania. W celu dopasowania odpowiedniego sposobu montażu obudowy roloosłony trzeba nałożyc schemat mocowania na schemat poprzednio wybranej pozycji pracy osłony (F1, F2, F3, F4 lub V1,V2, V3, V4) nie obracając żaden ze schematów.

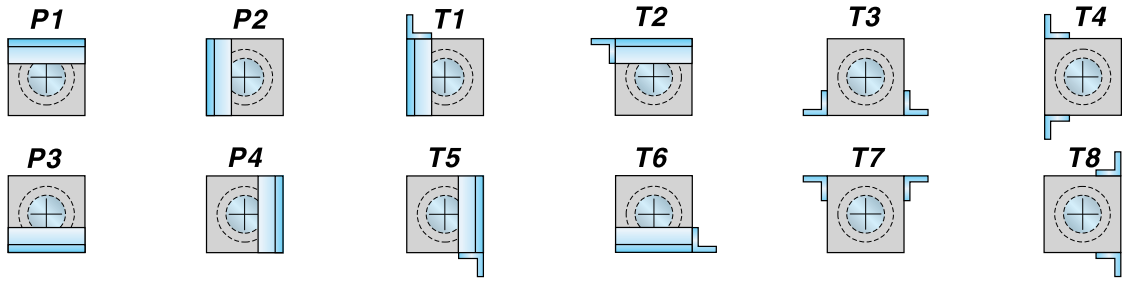


Pozycje pracy:

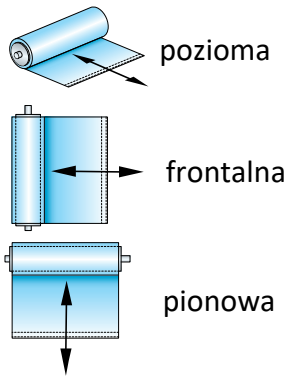

Zgarniacz: montowany jest na widocznej czołowej stronie taśmy. Na życzenie obustronnie.

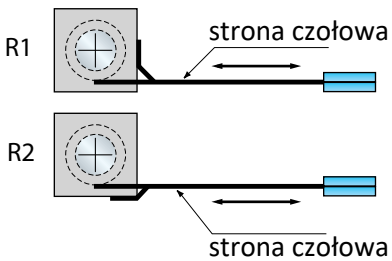

Przykładowy kod montażu

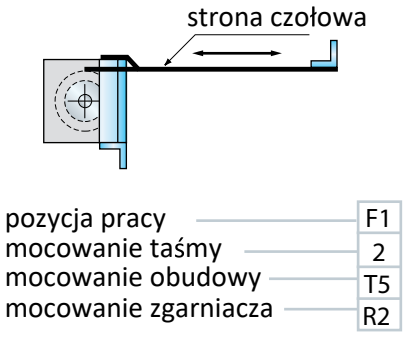

Arkusz zapytania ofertowego

Typ maszyny na której będą zamontowane roloosłony:

- ❑ Maszyny do obróbki metalu
- ❑ Maszyny kamieniarskie
- ❑ Maszyny jubilerskie
- ❑ Maszyny dla przemysłu tekstylnego
- ❑ Maszyny do obróbki szkła
- ❑ Maszyny spożywcze
- ❑ Maszyny dla przemysłu farmaceutycznego
- ❑ Maszyny rolnicze
- ❑ Maszyny garbarskie
- ❑ Maszyny dla przemysłu ceramicznego
- ❑ Maszyny dla przemysłu drzewnego

❑Inne .....

Zanieczyszczenia spadające na taśmę:

- ❑ Wióry stalowe
- ❑ Wióry żeliwne
- ❑ Wióry mosiężne
- ❑ Wióry aluminiowe
- ❑ Wióry drewniane
- ❑ Zapylenie otoczenia
- ❑ Odpryski spawalnicze

❑ Inne .....

Ciecze z którymi ma kontakt taśma

- ❑ Woda/para
- ❑ Chłodziwo/olej
- ❑ Olej o lepkości wg. ISO.....
- ❑ Inne .....

Masa zanieczyszczeń spdających na taśmę:.....Kg

Temp. zanieczyszczeń spdających na taśmę:..... °C

Temperatura otoczenia:..... °C

Max. prędkość wysuwu taśmy:

.....m/min.


Max. przyspieszenie:.....g

Max. ilość cykli roboczych na h.....

Max. dzienna ilość godzin roboczych

.....

Prosimy zaznaczyć stronę roboczą taśmy.

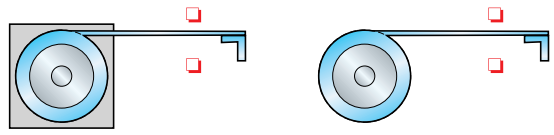

Szkic

Nazwa firmy:.....
Osoba kontaktowa:.....
Telefon: .....
E-mail:.....
Potrzebna ilość osłon: .....
Roczne zapotrzebowanie: .....
Notatki: .....
.....
.....

❑ Standardowe roloosłony
❑ Roloosłony z mechanizmem SURE-SPRINGS®
❑ z obudową ❑ bez obudowy
LT=Szerokość taśmy.....mm
LM=Max. długość .....mm
Długość obudowy .....mm
Pozycja pracy ❑ pozioma ❑ frontalna ❑ pionowa

❑ F 1 ❑ F 2 ❑ F 3 ❑ F 4
❑ V 1 ❑ V 2 ❑ V 3 ❑ V 4

Oznaczenie materiału taśmy

❑ 001 ❑002 ❑ 202 ❑ 003 ❑ 004 ❑ 005
❑ 007 ❑008 ❑ 009 ❑ 091 ❑ 101 ❑ 102
❑104 ❑105 ❑ 106 ❑ 011 ❑ 012 ❑ 013
❑ 014 ❑ 015 ❑ 151 ❑ 160 ❑161 ❑ 162
❑ 164 ❑ 165 ❑ 167 ❑ 169 ❑ 180 ❑ 017
❑ 018 ❑ 019 ❑ 020 ❑ 022 ❑ inne

- Ø Wybranej rolki .....mm
- Ø Obliczone max. .....mm
- Kod mocowania dla roloosłon bez obudowy

❑ 033 ❑ 050 ❑ 060 ❑ 080 ❑ 119

Materiał obudowy ❑Alu ❑Stal ❑Stal nierdzewna

Wymiary obudowy

❑ 40x40 ❑ 50x50 ❑ 60x60 ❑ 70x70
❑ 80x80 ❑ 90x90 ❑ 100x100 ❑ 110x110
❑ 120x120 ❑ 130x130 ❑ 140x140 ❑ 150x150

Sposób mocowania obudowy

❑ P1 ❑ P2 ❑ P3 ❑ P4 ❑ T1 ❑ T2
❑ T3 ❑ T4 ❑ T5 ❑ T6 ❑ T7 ❑ T8

Pozycja zgarniacza ❑ R 1 ❑ R 2

Sposób montażu mocowania

❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 ❑ 6 ❑ 7

Materiał mocowania ❑ Aluminium ❑Stal

❑ 15x3 ❑ 20x3 ❑ 30x3
❑ 15x15x3 ❑ 20x20x3 ❑ 30x30x3

Tolerancja +- 1%

Uwaga! Pola oznaczone przez ! są wymagane do sporządzenia oferty i prawidłowej realizacji zamówienia.